


## Generator Industrial Diesel - BAUDOUIIN 1250kVA/1000kW - 110/230/400V(50/60Hz)

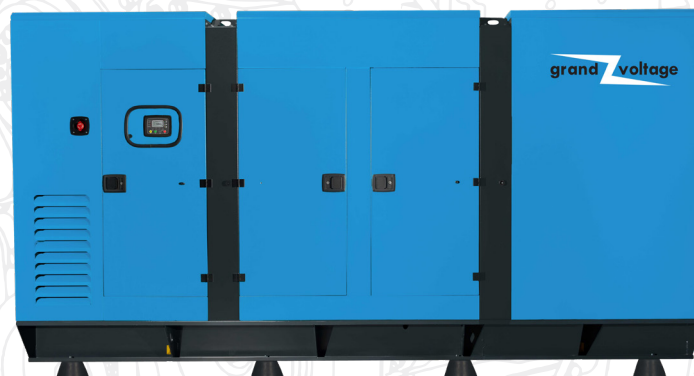

### Specificatii generale

Putere in regim de rezervă (kVA)	1250
Putere in regim de rezervă (kW)	1000
Putere in regim continuu (kVA)	1136
Putere in regim continuu (kW)	908
Frecvență (Hz)	50 / 60
Sistem de răcire	Răcire cu apă

1) Putere in regim de rezervă: Puterea maximă disponibilă în timpul unei secvențe variabile de energie electrică, în condițiile de funcționare declarate, pe care un grup generator este capabil să o furnizeze în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică de la rețeaua de utilități. Suprîncărcarea nu este permisă.

2) Putere in regim continuu: Puterea maximă pe care un grup generator este capabil să o furnizeze în mod continuu în timp ce alimentează o sarcină electrică variabilă. Sarcina medie ar trebui să fie de 70%. Generatorul poate fi suprasolicitat cu 10% timp de 1 oră la fiecare 12 ore.

### Dimensiuni și greutate



Tip	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (Kg)	Capacitate rez. combustibil
Cu carcasă	6000	2300	3385	10900	1600
Fără carcasă	5000	2300	3385	9300	1600

### Specificatii motor

Motor	BAUDOUIIN	
Model motor	12M26G1100/5	
Număr cilindri	V12	
Sistem de injectie	Direct	
Raportul de compresie	15 : 1	
Alezaj (mm)	150	
Cursă (mm)	150	
Cilindree (lt)	31.8	
Admisie aer	Turbină	
Turatie (RPM)	1500	
Capacitate ulei (lt)	100	
Putere in regim de rezervă (kW / hp)	973 / 1303	
Putere in regim de continuu (kW / hp)	889 / 1191	
Combustibil	Motorină	
Regulator	Electronic	
Sistem de răcire	Răcire cu apă	
Capacitate lichid de răcire (lt)	148	
Consum combustibil (lt / h)	Sarcină maximă	207.1
	75% sarcină	155.3
	50% sarcină	106.6

### Specificatii alternator

Frecvență (Hz)	50 / 60
Putere (kVA)	1200
Tensiune (V)	110 / 230 / 400
Nr. faze	3
Reglare tensiune	±1%
Clasa de izolare	H
Standard de protectie	IP22-IP23
Factor de putere (Cos)	0.8

## Specificatii tehnice

### MOTOR

- BAUDOUIN motor diesel pentru sarcini grele
- Demaror de 12V și alternator de încărcare
- Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile
- Control mecanic al regulatorului
- Radiator de tip tropical
- Furtun flexibil pentru combustibil
- Supapă de golire a uleiului și furtun prelungitor
- Amortizor de zgomot de tip industrial și compensator din otel
- Baterie de pornire fără întreținere
- Încălzitor pentru apă
- Turatia motorului de 1500 rpm

### ALTERNATOR

- IP 21-23 Standard de protecție
- H clasa de izolare
- 50/60 Hz Frecvență
- Alternator tip sincron fără perii cu 4 poli
- Regulator automat de tensiune (AVR)
- Tensiune ieșire 110/230/400V ac - 1500 rpm

### ȘASIU ȘI CARCASĂ

- Proiectare convenabilă pentru ridicare și transport
- Proiectarea carcasei cu izolație fonică
- Proiectare modulară cu piulite și șuruburi ușor de îndepărtat
- Uși cu încuietore
- Fereastră transparentă pentru vizionarea panoului de control
- Vopsit cu pulbere electrostatică, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice dure
- Buton de oprire de urgență
- Rezervor de combustibil în interiorul șasiului
- Pene antivibrații (motor - șasiu și șasiu - sol)

### OPTIONAL

- Termomagnetic CB (pentru modelele automate)
- Capotă super silențioasă
- Set generatoare mobile
- Sistem automat de umplere cu combustibil
- Panou de sincronizare
- ATS (comutator de transfer automat) cu 3 și 4 poli
- Încălzitor combustibil, încălzitor ulei
- Rezervor de combustibil extern și sistem automat de umplere cu combustibil
- Filtru separator combustibil - apă
- Sistem de monitorizare și control de la distanță



**Panou de control**

# Controler online de ultimă generație



## SPECIFICATII

- Suport pentru grupuri electrogene diesel și pe gaz
- Suport functionare la 400Hz
- 400 jurnale de evenimente
- Parametrii editabili pe panoul frontal
- Parolă de configurare pe 3 niveluri
- Afișaj LCD grafic 128x64
- Traduceri ce pot fi descărcate
- Afișare în formă de undă V și I
- Analiza armonică V și I
- Ieșiri MCB și GCB de 16Amp
- 8 intrări digitale configurabile
- 6 ieșiri digitale configurabile
- 3 intrări analogice configurabile
- Atât CANBUS-J1939 cât și MPU
- 3 alarme de service configurabile
- Exerțiator multiplu automat
- Program de functionare săptămânal
- Stand-by reciproc dual cu uzura egală a grupurilor electrogene
- Reglarea manuală a vitezei pentru ECU selectate
- Control automat al pompei de combustibil
- Funcție de dezactivare a protecțiilor
- Protecție împotriva surplusului de putere
- Protecție la inversarea puterii
- Protecție la suprasarcină IDMT
- Reducerea sarcinii, sarcină inactivă
- Gestionarea sarcinilor multiple

- Protecție împotriva fluctuației de curent
- Protecție împotriva fluctuației de tensiune
- Alarmer de umplere a rezervorului și de furt de combustibil
- Ceas în timp real cu baterie de rezervă
- Controlul vitezei de ralanti
- Functionare cu încărcare a bateriei activată
- Suport pentru modul de operare
- Condiții nominale multiple
- Contactor și unitate MCB
- Contoare de putere pentru grupuri electrogene cu 4 cadrane
- Contoare de putere de rețea
- Contor de umplere cu combustibil
- Contor consum combustibil
- Ecran diagnoza modem
- Configurare prin USB, RS-232 și GPRS
- Program de configurare
- Permite control prin SMS
- Pregătit pentru monitorizare centralizată
- Suport pentru grupuri electrogene mobile
- Geolocație prin GSM
- Conctivitate GPS (RS232)
- Actualizare software prin USB
- Clasificare IP65 cu garnitură opțională

## MĂSURĂTORI

- Tensiune rețea și generator PN/PP
- Frecvență rețea și generator
- Faze curent rețea și generator
- Curenti de neutru în rețea și generator
- Rețea și generator, faze și total, kW, kVA, kVAR, pf
- Turatie motor
- Tensiune baterie

## FUNCTIONALITĂȚI

- Untate AMF
- Unitate ATS
- Controler pornire la distanță
- Controler pornire manuală
- Controler motor
- Panou afisare la distanță

## COMUNICARE

- Dispozitiv USB
- RS-232 (2400-57600baud)
- J1939-CANBUS
- Geolocație prin GSM
- Suport GPS (RS-232)
- Monitorizare centralizată prin internet
- Trimitere SMS
- Trimitere E-mail
- Software gratuit: Rainbow Plus
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP