




Descriere	Înterupător de curent rezidual
Cod	1
Nr. poli	4P
Nr. module	3
Curent nominal	25 A
Curent de funcționare rezidual nominal (I $\Delta$ n)	30 mA
Tip	A
Tensiunea nominală (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415V

Standard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frecvență nominală (Hz)	50Hz
Tensiune de izolare (Ui)	500 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV
Categorie supratensiune	III	Nivel de imunitate (8/20 $\mu$ s)	250 A
Cablul rigid secțiune	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	Cablul flexibil secțiune	$\leq 1 \times 25 - \leq 1 \times 16 + 1 \times 10 - \leq 3 \times 6 \text{ mm}^2$
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Conexiune dublă	DA (în amonte și în jos)
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Temperatura de stocare	-40 +70 °C
Rezistența electrică	$\geq 5000$	Rezistența mecanică:	$\geq 10,000$
Compatibilitate auxiliare	Da	Compatibilitate ReStart	Nu
Poziția de asamblare	Orice		

## DIMENSIONAL

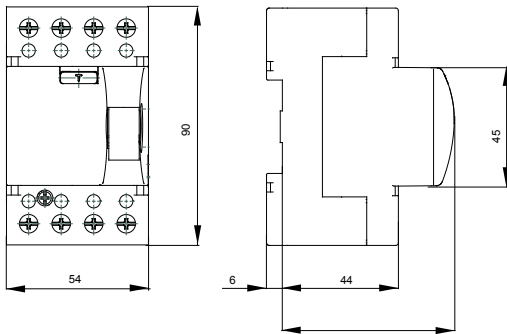

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

