




Descriere Interruttore non automatico scatolato  
 Cod MSXM 630  
 Nr. poli 3P  
 Curent nominal 630 A  
 Eliberare -

CARACTERISTICI ELECTRICE		CARACTERISTICI MECANICE	
Standard	IEC/EN 60947-2	Executare	Fixed - Plug-in
Categoria de utilizare	AC-23A, DC-22A	Montare pe șină DIN	Nu
Frecvență nominală (Hz)	50 / 60	Poate fi echipat cu acționare motorizată	Da
Tensiune nominală de funcționare (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocare compatibilă	Lever – Cable
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	8 kV	Terminale furnizate	Front FC
Categorie supratensiune	IV	Poziția de asamblare	Orice
Tensiune de izolare (Ui)	800 V	Alimentare amonte/aval	Da
Reglaj termic	-	Durata de viață electrică (415 V c.a.)	4.500 cycles
Reglaj magnetic	-	Durata de viață mecanică	15.000 cycles
Pretecția nuluiui de lucru	-	Temperatură de funcționare	-5°C +65°C
Pierdere totală de putere	119.07 W	Temperatura de stocare	-20° +65°
Capacitate nominală de producere a curentului de scurtcircuit (Icm)	9	Greutate (kg)	4.4
Curent nominal de rezistență de scurtă durată pentru 0,3s (Icw)	5 kA	Lățime	140 mm
Reglaj I <sub>dn</sub>	-	Înălțime	260 mm
Reglaj dt	-	Adâncime	103 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU)		CAPACITATE DE RUPERE NOMINALĂ (ICS)	-
220/240V c.a.	-	220/240V c.a.	-
400/415V c.a.	-	400/415V c.a.	-
440V c.a.	-	440V c.a.	-
525V c.a.	-	525V c.a.	-
690V a.c.	-	690V c.a.	-
250V c.c.	-	250V c.c.	-

### DIMENSIONAL

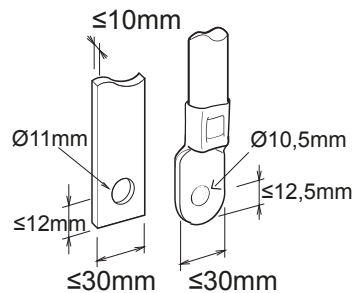



Product Data Sheet

GWD9447

Gama MSX

STANDARDS/APPROVALS

