




Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Comutator insignă	Culoare	Negru satinat
Descriere	1P NA - 16 AX iluminat	Standard	EN 60669-1
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V	200 W
Rezistența izolației	>5 MOhm	Borne de cablare	Conținut
Pentru lățimea max. a cardului de insignă	54 mm	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	40 poziții
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	250 V c.a. cosφ=0,6 850 °C
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module	2
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0134

DIMENSIONAL

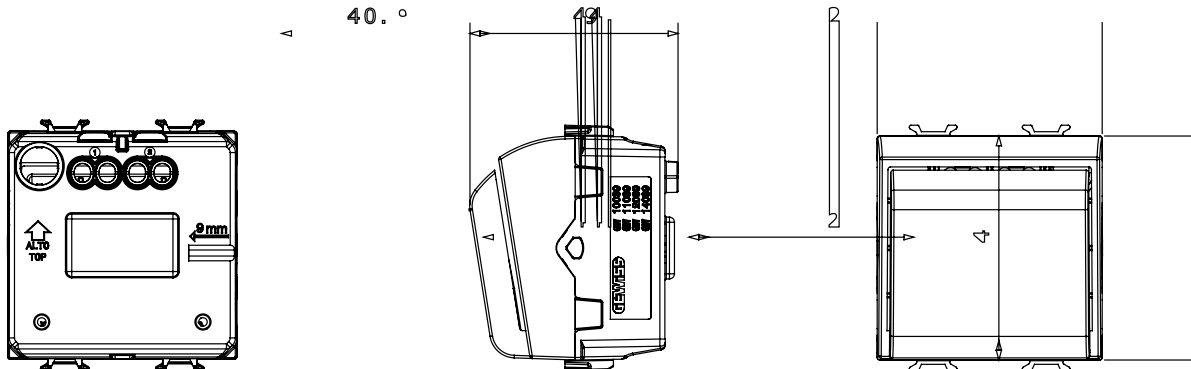

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

