


Serii rezidențiale potrivite pentru instalații pe cutii rotunde și pătrate, caracterizate printr-un aspect elegant și forme clasice. Plăcile, realizate DIN tehnopolimer în șapte culori și cu modularități diferite, de la 1 la 5 benzi, pot fi instalate atât în poziție orizontală, cât și verticală. Seria, dezvoltată în jurul unui nucleu de dispozitive monobloc, este disponibilă în două culori: alb și fildes, ambele cu un finisaj lucios. Extensibil cu dispozitive modulare ChorusSmart.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Categorie | Întreprător | Butonul automat | Neutru |
| Culoare | Alb | Material | Tehnopolimer |
| Finisaj | Lucios | Descriere | 1P - 10 AX iluminat DIN spate |
| Tensiune | 250 V | Tip de terminale | Fără șurub |
| Fixare | Cu ambreiaje/șuruburi | Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V | 100 W |
| Încercare cu fir incandescent | 850 °C | Termo-presiune cu bilă | 125 °C |
| Rezistența la tensiunea de test | 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut | Rezistența izolației | >5 MOhm |
| Comutator de funcționare prelungit (nr. de moduri de funcționare) | 1000 la 2500 c.a. $\cos\phi=0,6$ | Prinderea bornei la tracțiunea cablului | 30 N |
| CAPACITATEA DE STRÂNGERE A BORNEI | Cabluri rigide de 0,5-2x2,5 mm ² | Standard | EN 60669-1; 2014/35/UE |

DIMENSIONAL

1.9
1.57

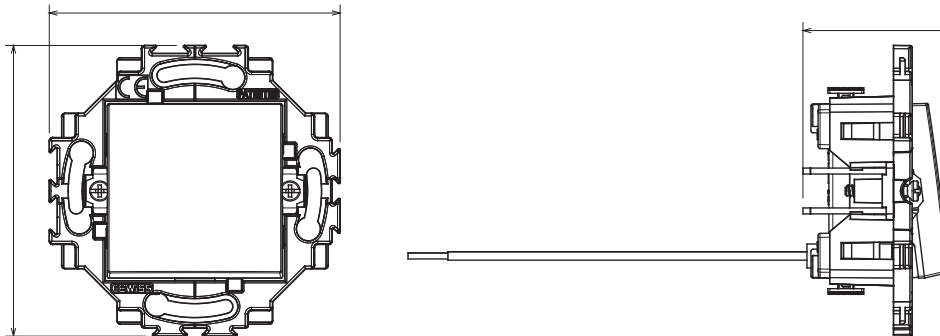

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

