




Gama de sisteme de conducte protejate flexibile DF DIFLEX fabricate DIN PVC termoplastic, clasificarea 2311. În conformitate cu IEC 61386-1 (cei 23/80) și IEC 61386-23 (cei 23/83). Gama include sisteme de conducte disponibile cu diametrul de 14 mm, de la 8 la 60 mm în culori gri, negru și albastru. Domeniu de aplicare: pentru protecția conductorilor DIN instalații fixe sau mobile DIN aplicații rezidențiale și pe echipamente de operare la bord, în aplicații industriale datorită flexibilității și rezistenței la uleiuri minerale. Tipul instalației: expusă pe pereți și tavane sau pentru aplicații în interiorul tavanelor false și podelelor plutitoare.

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Culoare | Negru RAL 9005 | Material | PVC |
| Manta Ø (mm) | 8 | Test de încercare cu fir incandescent | 960 °C |
| Electrocod | 21320 | Rezistența la compresie | 2 (Lumină - 320 N) |
| Rezistența la impact | 3 (Mediu - 2 J) | Rezistența la îndoire: | 4 (Flexibil) |
| Caracteristici electrice | Cu caracteristici de izolare electrică | Rezistență la foc | Fără propagare flacăra |
| Clasificare | 2311 | Raza minimă de îndoire | De 10 ori diametrul |
| Rezistența izolației | 100 MΩ a 500V timp de 1 minut | Rigiditate dielectrică: | 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute |
| Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaje rotative și fixe | 5 | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu îmbinări de teci de conducte | 6 |
| Protecție împotriva pătrunderii apei cu cuplaje rotative și fixe | 4 | Protecție împotriva pătrunderii apei cu îmbinări conductă - manta | 5 |
| Rezistența la tracțiune | 1 (Foarte ușor) | Capacitate sarcină suspendată | Nu se aplică |
| Standard | IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-23 | Familie | DIFLEX |

DIMENSIONAL

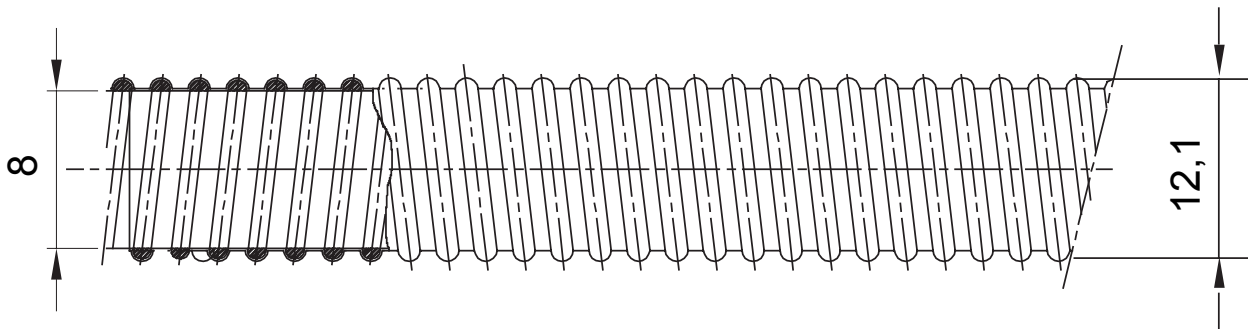

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

