




Tuburi pliabile ușoare DIN gama FK9, fabricate DIN PVC, clasificare 22212, disponibile în șase diametre, de la 16 la 50 mm, cu sau fără dispozitiv de scos cabluri, culoare gri RAL 7035. Potrivit pentru sistemele electrice și/sau de transmisie a datelor. Recomandat pentru instalarea ascunsă în pereți verticali sau tavane. Tuburile DIN gama FK îndeplinesc condițiile standardelor EN 61386-1 și EN 61386-22.

Culoare	Gri RAL 7035	Material	PVC
Tip	fără dispozitiv de tragere a cablului	Conducte Ø (mm)	32
Test de încercare cu fir incandescent	960 °C	Rezistența la compresie	2 (Lumină - 320 N)
Rezistența la impact	2 (Lumină - 320 N)	Rezistența la îndoire:	2 (Pliabil)
Caracteristici electrice	Cu caracteristici de izolare electrică	Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii	0
Protecție împotriva pătrunderii apei	0	Rezistența la coroziune	Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic
Rezistență la foc	Fără propagare flacără	Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF	4
Standard	IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22	Clasificare	22212

## DIMENSIONAL

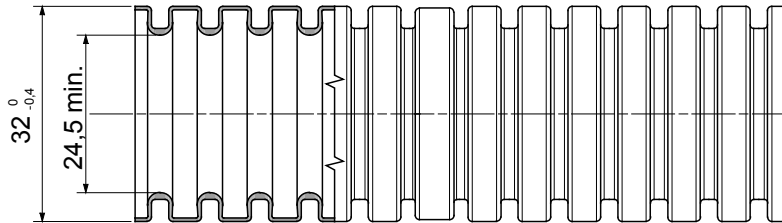

## TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

## STANDARDS/APPROVALS

