

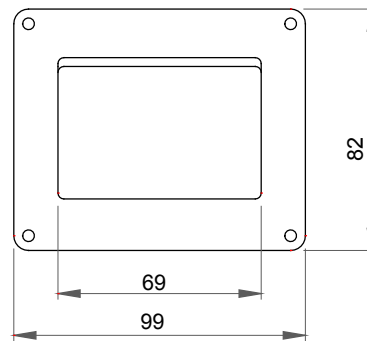




Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile în gama de SISTEME casnice și capabile să îndeplinească cerințele ridicate de instalare de protecție ale sectoarelor rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiuni etanșe cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile în aer liber care sunt supuse unor condiții atmosferice extreme.

Descriere	3 module	Culoare	Gri RAL 7035
Nr. orificii de asamare Ø23	3 pe laturi / 1 în partea de jos	Nr. găuri Ø 23 cu presetupă	1
Tip de orificii knock-out	Demontabil cu unealtă	Grad IP	IP40
Clasa de izolație	II	Rezistență mecanică	IK07
Caracteristici	- Fără halogen	Șuruburi capac	Oțel rezistent la coroziune
Strângerea șuruburilor de strângere	0.8 Newton/metru	Dim. exterioară LxHxD (mm)	99x82x55
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60670-1	Temperatura de instalare	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL

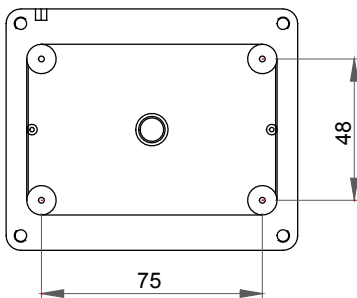

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40




II

IK
IK07



- Fără halogen

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



UK
CA

