


Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile în gama de SISTEME casnice și capabile să îndeplinească cerințele ridicate de instalare de protecție ale sectoarelor rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiuni etanșe cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile în aer liber care sunt supuse unor condiții atmosferice extreme.

Descriere	Pentru buton de acționare	Nr. bande	6
Culoare	Gri RAL 7035	Tip de orificii knock-out	Demontabil cu unealtă
Intrări laterale	4xØ 23	Cele mai importante intrări	3xØ 23
Intrări de jos	3xØ 23	Grad IP	IP66
Clasa de izolație	II	Rezistență mecanică	IK07
Șuruburi capac	Oțel inoxidabil	Strângerea șuruburilor de strângere	0.8 Newton/metru
Dim. exterioară LxHxD (mm)	132x171x65	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1
Temperatura de instalare	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### DIMENSIONAL

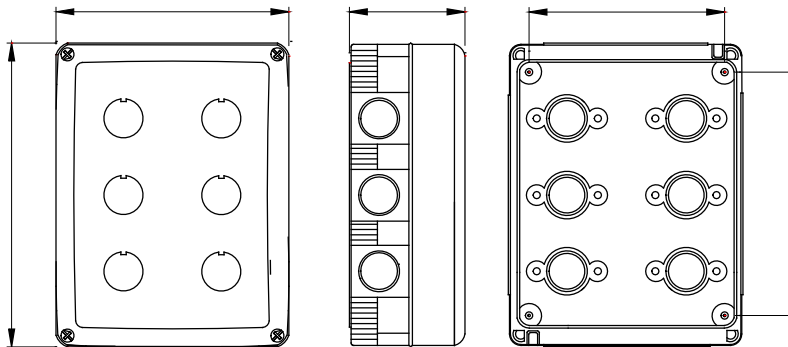

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP66



II

**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

