

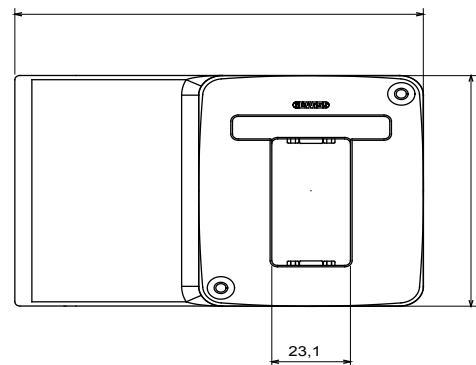




Un sistem complet, versatil de containere modulare, perfect integrabile în gama de SISTEME casnice și capabile să îndeplinească cerințele ridicate de instalare de protecție ale sectoarelor rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiuni etanșe cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile în aer liber care sunt supuse unor condiții atmosferice extreme.

Descriere	1 modul	Nr. bande	1
Culoare	Alb RAL 9010	Nr. orificii de asamare Ø23	1 în partea de jos
Tip de orificii knock-out	Demontabil cu unealtă	Grad IP	IP40
Clasa de izolație	II	Rezistență mecanică	IK07
Caracteristici	- Fără halogen	Șuruburi capac	Oțel rezistent la coroziune
Strângerea șuruburilor de strângere	0.8 Newton/metru	Dim. exterioră LxHxD (mm)	120x82x54
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 50085-2-1	Temperatura de instalare	-5 +60 °C
Electrocod	0212		

### DIMENSIONAL

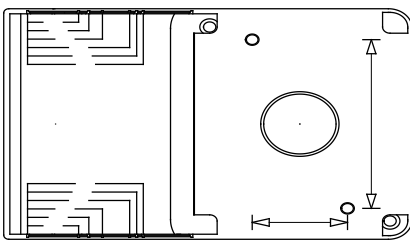

### TECHNICAL SYMBOLOGY



Demontabil cu  
unealtă

IP

IP40



II

IK

IK07



- Fără halogen

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

