



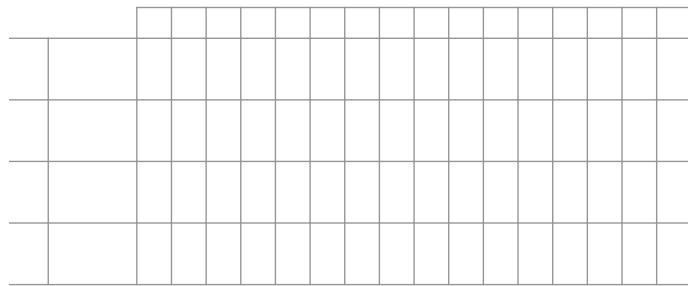


Gama de incinte de montare la nivel protejate IP40 oferă dimensiuni de la 2 la 72 de module, disponibile cu o ușă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial și industrial) sau o ușă goală (ideală pentru aplicații domotice). Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Clasa de izolație | II (conform standardelor IEC 61140) | Culoare | Alb RAL 9016 |
| Dim. exterioară LxHxD (mm) | 330x420x85 | Grad IP | IP40 |
| Instalare | Perete DIN cărămidă | Putere dispersabilă (W) | 37 |
| Rezistență mecanică | IK08 | Tensiune nominală | 400 V |
| Culoarea ușii | Ușă transparentă fumurie | Nr. de module EN 50022 | 24 (12X2) |
| Curent nominal | 125 A | Test de încercare cu fir incandescent | 650 °C |
| Temperatură de funcționare | -15 ÷ +60°C | Tip material | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 |
| Electrocod | 0311 | Termo-presiune cu bilă | 70 °C |
| Standard | EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49 | Tensiune de izolație | 750 V |
| Blocuri terminale max. instalabile | 2 x 12 module | | |

DIMENSIONAL

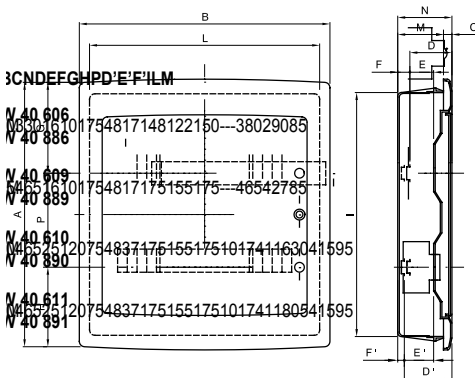

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

