




Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea asigură o integrare estetică superioară și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu cablaj cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuietore de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	280x225x100	Grad IP	IP40
Putere dispersabilă (W)	22	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie
Terminale	80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi	Nr. de module EN 50022	12
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Accesorii pentru restaurarea izolației	Șuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V
Stâlpul 1 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)	Stâlpul 2 (mm²)	N/E (3x16) + (11x10)

## DIMENSIONAL

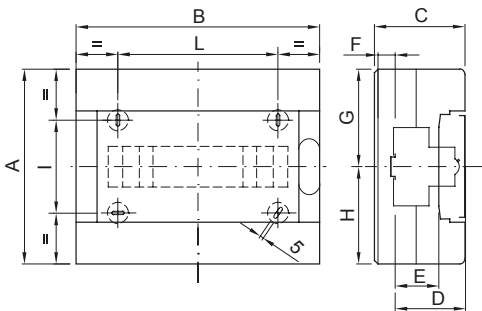

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180

## TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

