




Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea asigură o integrare estetică superioară și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu cablaj cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuietore de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.


| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Clasa de izolație | II (conform standardelor IEC 61140) | Culoare | Alb RAL 9016 |
| Dim. exterioră LxHxD (mm) | 400x400x130 | Grad IP | IP40 |
| Putere dispersabilă (W) | 45 | Rezistență mecanică | IK08 |
| Tensiune nominală | 400 V | Culoarea ușii | Ușă transparentă fumurie |
| Terminale | 80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi | Nr. de module EN 50022 | 36 (18x2) |
| Curent nominal | 125 A | Test de încercare cu fir incandescent | 650 °C |
| Temperatură de funcționare | -25 +60 °C | Tip material | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 |
| Termo-presiune cu bilă | 70 °C | Accesorii pentru restaurarea izolației | Șuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621) |
| Standard | EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49 | Tensiune de izolație | 750 V |
| Stâlpul 1 (mm²) | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | Stâlpul 2 (mm²) | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] |

DIMENSIONAL

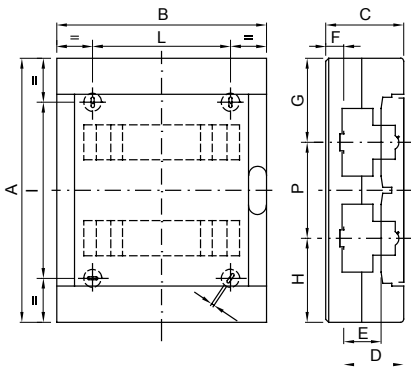

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | P | D' | E' | F' | NR | I | L |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|-------|-------|------------|-------|----|------|----|------------|-----|
| 24M | GW 40 047 GW 40 067 | 350 | 280 | 100 | 77 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 125 | - | - | - | 4 | 232 | 180 |
| 36M | GW 40 049 GW 40 069 | 400 | 400 | 130 | 76 | 48 | 37 | 125 | 125 | 150 | 102,5 | 74 | 10,5 | 4 | 282 | 300 |
| 54M | GW 40 051 GW 40 071 | 550 | 400 | 130 | 76 | 48 | 37 | 125 | 125 | 150 | 102,5 | 74 | 10,5 | 4 | 432 | 300 |
| 72M | GW 40 053 GW 40 073 | 850 | 400 | 150 | 76 | 48 | 57 | 187,5 | 187,5 | 150 175 | 102,5 | 74 | 30,5 | 6 | 303 303 | 300 |

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în
conformitate cu EN
60754-2



STANDARDS/APPROVALS

