


Serii rezidențiale potrivite pentru instalații pe cutii rotunde și pătrate, caracterizate printr-un aspect elegant și forme clasice. Plăcile, realizate DIN tehnopolimer în șapte culori și cu modularități diferite, de la 1 la 5 benzi, pot fi instalate atât în poziție orizontală, cât și verticală. Seria, dezvoltată în jurul unui nucleu de dispozitive monobloc, este disponibilă în două culori: alb și fildes, ambele cu un finisaj lucios. Extensibil cu dispozitive modulare ChorusSmart.

Categorie	Întreprător	Butonul automat	Neutru
Simbol	0/1	Culoare	Ivoriu
Material	Tehnopolimer	Finisaj	Lucios
Descriere	2P - 10AX iluminat	Tensiune	250 V
Tip de terminale	Fără șurub	Fixare	Cu ambreiaje/șuruburi
Puterea nominală a lămpilor cu LED 230V	100 W	Încercare cu fir incandescent	850 °C
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Rezistența izolației	>5 MΩm	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	1000 poziții
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	30 N	CAPACITATEA DE STRÂNGERE A BORNEI	Cabluri rigide de 0,5-2x2,5 mm <sup>2</sup>
Standard	EN 60669-1; 2014/35/UE		

### DIMENSIONAL

3.97

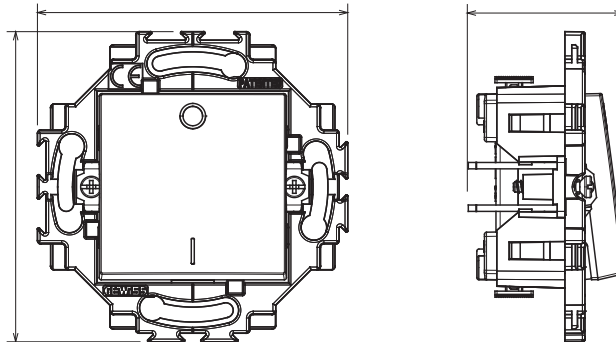

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

