

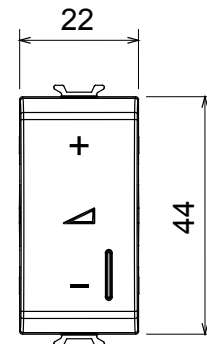


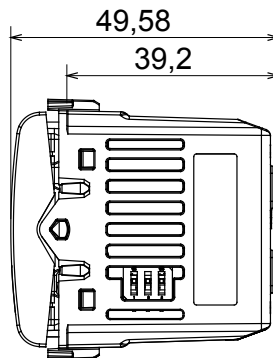

Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Dimmere	Culoare	Titan lucios
Borne de cablare	Conținut	Standard	EN 60669-2-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE
Tensiune dealimentare	230V AC - 50/60 Hz	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	Max 1,5
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	Max 2,5	Nr. module	1
Lămpi incandescente/cu halogen 230V	40 ÷ 300W	Lămpi cu LED-uri	5 ÷ 150W (max. 10 lămpi)
Lămpi cu halogen 12Vca cu înfășurare trans.	40 ÷ 300W	Lămpi LED 12Vca cu transf electronic.	40 ÷ 300W (max 2 transf.)
Culoare LED	Portocaliu	Electrocod	0141
Material	Tehnopolimer		

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

