




Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Priză aparat de ras	Descriere	Transformator de izolare
Culoare	Alb lucios	Standard	Euro-american
Pentru știfturi de conectare	Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm	Borne de cablare	Conținut
Tip priză	P11-USA	Standard	IEC 60884-1; EN 61558-2-5
Tensiune de ieșire selectabilă	120-230V c.a.	Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Putere maximă	20 VA	Rezistența izolației	>5 MOhm
Tensiune dealimentare	230V AC - 50/60 Hz	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N
Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module	3	Electrocod	0131
Material	Tehnopolimer		

### DIMENSIONAL

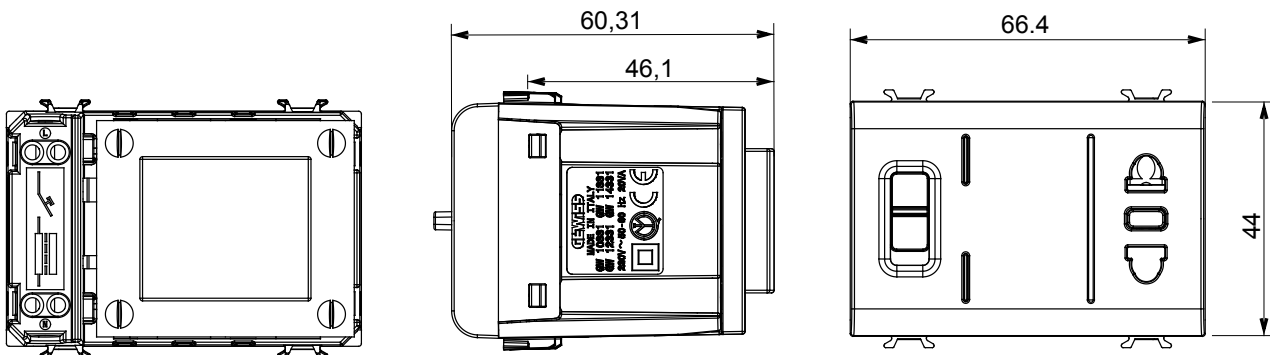

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

