




Gama de sisteme de conducte protejate flexibile DF DIFLEX fabricate DIN PVC termoplastice, clasificarea 2311. În conformitate cu IEC 61386-1 (cei 23/80) și IEC 61386-23 (cei 23/83). Gama include sisteme de conducte disponibile cu diametrul de 14 mm, de la 8 la 60 mm în culori gri, negru și albastru. Domeniu de aplicare: pentru protecția conductorilor DIN instalații fixe sau mobile DIN aplicații rezidențiale și pe echipamente de operare la bord, în aplicații industriale datorită flexibilității și rezistenței la uleiuri minerale. Tipul instalației: expusă pe pereți și tavane sau pentru aplicații în interiorul tavanelor false și podelelor plutitoare.

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Culoare   | Gri RAL 7035                           | Material  | PVC                               |
| Manta Ø (mm)  | 35                                     | Test de încercare cu fir incandescent   | 960 °C                            |
| Electrocod  | 21320                                  | Rezistența la compresie   | 2 (Lumină - 320 N)                |
| Rezistența la impact  | 3 (Mediu - 2 J)                        | Rezistența la îndoire:  | 4 (Flexibil)                      |
| Caracteristici electrice  | Cu caracteristici de izolare electrică | Rezistență la foc   | Fără propagare flacăra            |
| Clasificare   | 2311                                   | Raza minimă de îndoire  | De 10 ori diametrul               |
| Rezistența izolației  | 100 MΩ a 500V timp de 1 minut          | Rigiditate dielectrică:   | 2000 V la 50 Hz timp de 15 minute |
| Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaje rotative și fixe | 5                                      | Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide cu îmbinări de teci de conducte | 6                                 |
| Protecție împotriva pătrunderii apei cu cuplaje rotative și fixe              | 4                                      | Protecție împotriva pătrunderii apei cu îmbinări conductă - manta                 | 5                                 |
| Rezistența la tracțiune   | 1 (Foarte ușor)                        | Capacitate sarcină suspendată   | Nu se aplică                      |
| Standard  | IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-23        | Familie   | DIFLEX                            |

### DIMENSIONAL

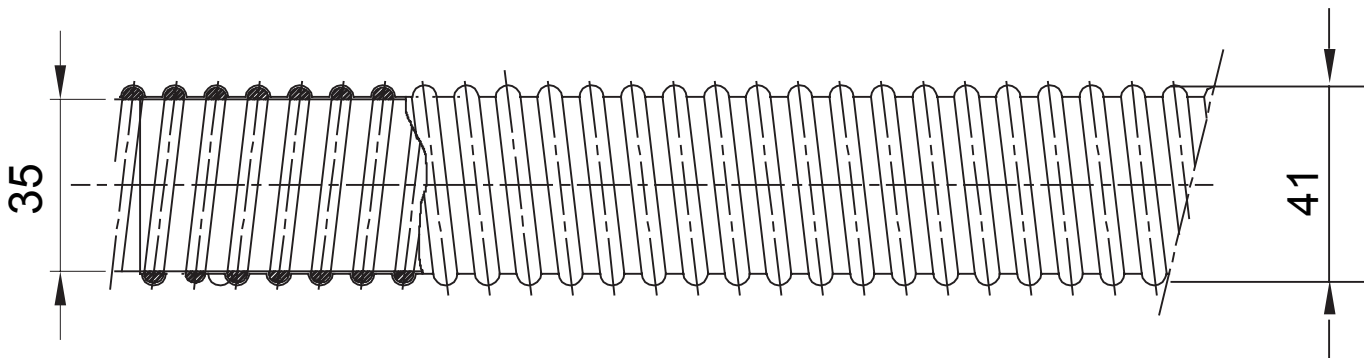

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

