




Conducte rigide ușoare DIN gama RK9, DIN PVC, clasificare 22211, disponibile în șase diametre, de la 16 la 50 mm, lungime de 3 metri în gri RAL 7035 sau alb RAL 9010. Disponibil și în cinci diametre de la 16 la 40 mm, lungime de 2 metri, cu capăt cu mâneci în gri RAL 7035. Potrivit pentru sistemele electrice și/sau de transmisie a datelor. Acestea pot fi integrate cu conducte pliabile, teci spiralate și cutii de jonctiune. Completând oferta, o gamă largă de accesorii și componente de rutare de la gradul de protecție IP40 la IP67. Conductele RK9 respectă standardul EN 61386-1 și EN 61386-21.

Culoare	Alb RAL 9010	Material	PP HF
Lungime (m)	3	Conducte Ø (mm)	32
Test de încercare cu fir incandescent	960 °C	Tip material	Halogen free in compliance with EN 50642
Rezistența la compresie	2 (Lumină - 320 N)	Rezistența la impact	3 (Mediu - 2 J)
Rezistența la îndoire:	1 (Rigid)	Caracteristici electrice	Cu caracteristici de izolare electrică
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii	0	Protecție împotriva pătrunderii obiectelor de apă fără accesorii	0
Rezistență la coroziune	Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plastic	Rezistență la foc	Fără propagare flacăra
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide	4/6 (Depinde de accesoriiile utilizate)	Protecție împotriva pătrunderii apei cu accesorii	0/5/7 (Depinde de accesoriiile utilizate)
- Fără halogen	Da, conform EN 50642	Standard	IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-21
Clasificare	23431		

### DIMENSIONAL

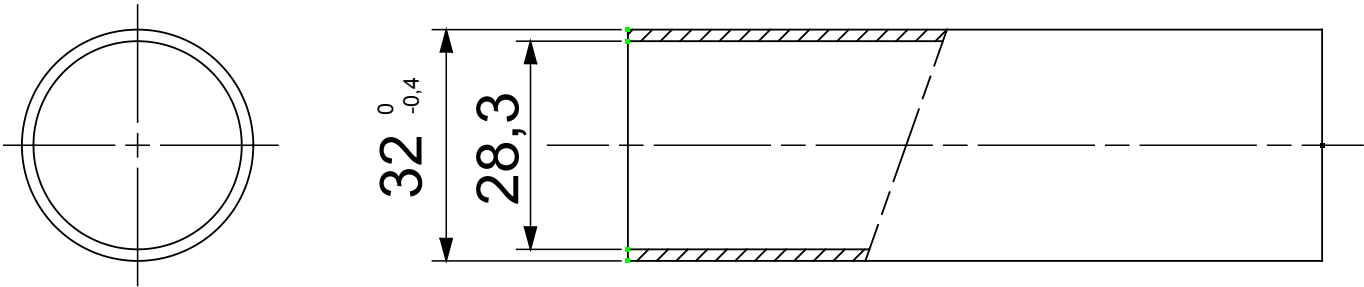

### TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

HF  
HALOGEN FREE

320N

2J

HF  
HALOGEN FREE

960 °C

### STANDARDS/APPROVALS

