




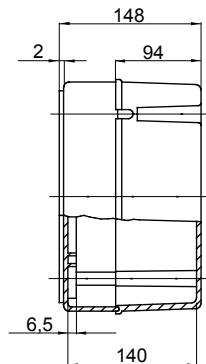


Gama 44 CE - Cutii de jonctiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșețuțe cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru jonctiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Grad IP	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 75
Rezistență mecanică	IK08	Dim. internă LxHxD (mm)	190x140x140
Găuri max Ø posibile	37 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 izol. balamale sigilabile
Cerere	Pentru conexiuni normale	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Capac	Înșurubat adânc	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	02211
Termo-presiune cu bilă	85 °C	Strângerea șuruburilor de strângere	1.8 Newton/metru
Pereți	Neted	Accesorii pentru restaurarea izolației	GW44621, GW44622

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP56

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS



UK  
CA

