




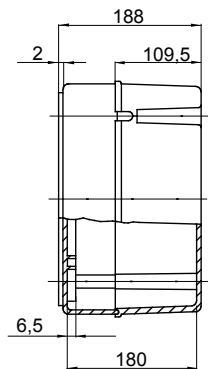


Gama 44 CE - Cutii de joncțiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșetepe cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru joncțiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Grad IP	IP56	Material	Technopolymer GWPLAST 120
Rezistență mecanică	IK08	Dim. internă LxHxD (mm)	300x220x180
Găuri max Ø posibile	48 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 izol. balamale sigilabile
Cerere	Utilizări industriale.	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Capac	Înșurubat adânc	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	02211
Termo-presiune cu bilă	110 °C	Strângerea șuruburilor de strângere	1.8 Newton/metru
Pereți	Neted	Accesorii pentru restaurarea izolației	GW44621, GW44622
Cuplu de strângere a șurubului	1.8 J		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP56

IK  
IK08

GWT  
650 °C

HF  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS



UK  
CA

