




Gama GW Connect constă în șapte mărimi diferite de cutii de conexiuni și îmbinări confecționate DIN aliaj de aluminiu turnat sub presiune. Potrivite pentru fiecare aplicație, acestea sunt recomandate în special în medii industriale și pe utilaje (pentru aplicații speciale este necesar să contactați asistența tehnică GEWISS Service). Cutiile pot fi montate pe suprafață atât DIN interior, cât și DIN exterior. Bornele de împământare (pentru protecția împotriva contactului indirect) se află atât pe partea inferioară, cât și pe capac. Exteriorul cutiei este acoperit cu vopsea epoxi-poliesterică pentru rezistență maximă cu integrarea perfectă a designului. Există, de asemenea, versiuni nevopsite și versiuni ATEX pentru Zona 2 (G) și Zona 22 (D). Șuruburile de fixare DIN oțel inoxidabil ale capacului sunt inofensive, partea inferioară a cutiei are o inserție pentru conexiunea la pământ și este pregătită pentru asamblarea șinei DIN. Accesoriile includ plăci de montare pe spate din oțel galvanizat (disponibile din a doua dimensiune).

Material	Aliaj de aluminiu vopsit	Culoare	Metalica gri
Grad IP	IP66	Dim. internă LxHxD (mm)	178x156x75
Rezistență mecanică	IK08	Dim. exterioară LxHxD (mm)	189x167x80
Găuri max Ø posibile	37 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 - Oțel inoxidabil cu cap dublu crestat
Capac	Cu filet simplu	Temperatură de funcționare	-60 +100°C
Pereți	Neted	Electrocod	0230

DIMENSIONAL

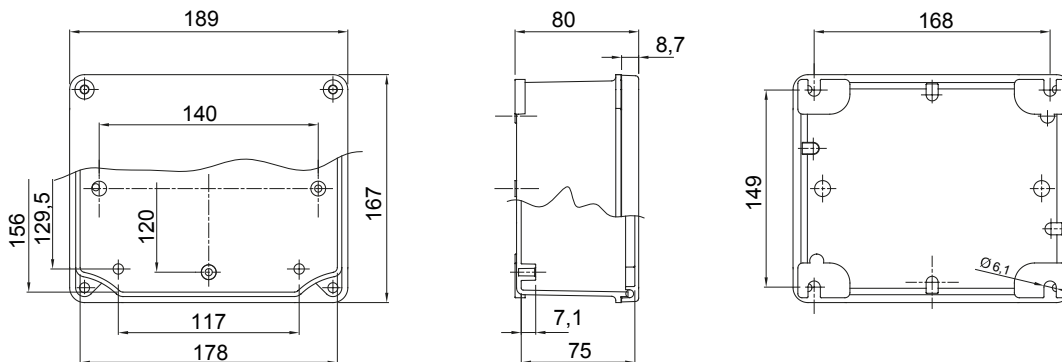

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

