


Pentru pereți	Plăci de gips-carton	Priză interloc. cu carcasă	1
Grad IP	IP55	Rezistență mecanică	IK08
Prize IB cu carcasă	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Electrocod	2220
Încercare cu fir incandescent	850 °C (jos) - 650 °C (cadru)	Fund de foraj	Prin intermediul tăietorului cu mai multe diametre
Temperatura minimă la instalare	-15 °C		

DIMENSIONAL

49
5

32

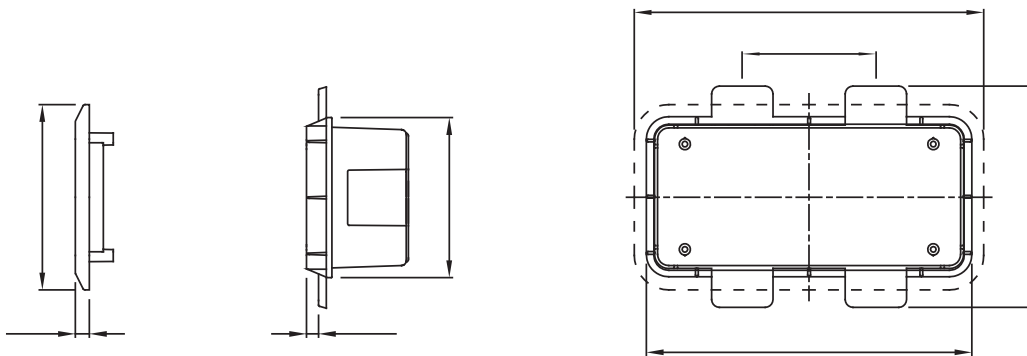

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (jos) - 650 °C
(cadru)

STANDARDS/APPROVALS

