



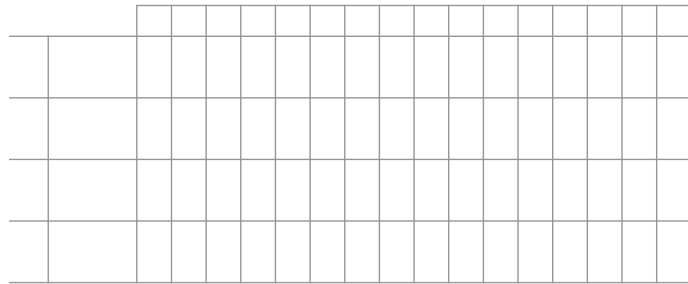


Carcasele de montare la nivel protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M și sunt echipate cu reglete de borne multipolare cu șurub, 80 A IP 20. Acestea sunt disponibile cu o ușă transparentă fumurie (potrivită în special pentru sectorul comercial și industrial) sau o ușă goală (ideală pentru aplicații domotice); regletele de borne permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de instalare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	465x880x95	Grad IP	IP40
Instalare	Perete DIN cărămidă	Putere dispersabilă (W)	95
Rezistență mecanică	IK08	Tensiune nominală	400 V
Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie	Terminale	80 A - Găuri bipolare IP20 cu șuruburi
Nr. de module EN 50022	72 (18x4)	Curent nominal	125 A
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Temperatură de funcționare	-15 ÷ +60°C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0311
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49
Tensiune de izolație	750 V	Stâlpul 1 (mm²)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]
Stâlpul 2 (mm²)	N/E 4x[(3x16) + (17x10)]		

## DIMENSIONAL

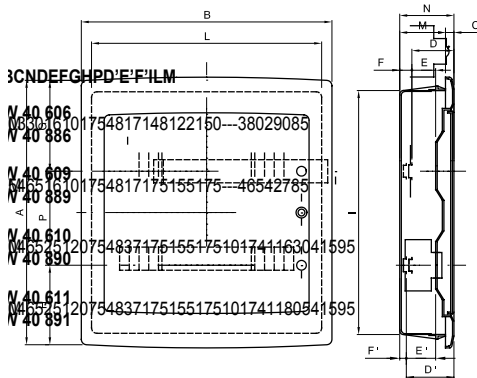

## TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40

**IK**  
IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS

