




Gama de plăci etanșe de montare pe suprafață realizate DIN material poliester armat cu fibră de sticlă. În conformitate cu IEC 61439-1 (cei 17/113), IEC 61439-2 (cei 17/114), IEC 60670-1 (cei 23/48), IEC 60670-24 (cei 23/49) și IEC 62208 (cei 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni de uși transparente și negre cu grad de protecție IP66. Accesoriile Fast&Easy, realizate DIN metal, permit instalarea dispozitivelor modulare și a disjunctoarelor cu carcasă turnată de până la 250A în plăci, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicat pentru automatizare și distribuție pentru aplicații interioare și exterioare.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Clasa de izolație                          | II  | Culoare                                | Gri RAL 7035                                |
| Dim. nominală LxHxD (mm)                   | 310x425x160   | Grad IP                                | IP66  |
| Caracteristici                             | Rezistență la UV (EN 62208)                               | Material                               | Poliester armat cu fibră de sticlă          |
| Rezistență mecanică                        | Partea de jos   | Nr. încuietori                         | 2   |
| Nr. de module EN 50022                     | 36 (12x3)   | Putere dispersabilă A (W)              | 48  |
| Putere dispersabilă B (W)                  | 39  | Test de încercare cu fir incandescent  | 650 °C                                      |
| Dim. funcțională LxHxD (mm)                | 316x427x160   | Temperatură de funcționare             | -25 +60 °C                                  |
| Tensiune de izolare (Ui)                   | 1000 V  | Tip material                           | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 |
| Electrocod                                 | 0321  | Termo-presiune cu bilă                 | 200 °C                                      |
| Standard                                   | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 | Familie                                | 46 QP                                       |
| Tensiunea de izolație nominală maximă (Ui) | 690 V   | Tipul ușii                             | Ușă transparentă                            |
| Brate metalice cu montaj pe suprafață      | GW46446-GW46451   | Kit pentru restaurarea izolației duble | GW46526                                     |

### DIMENSIONAL

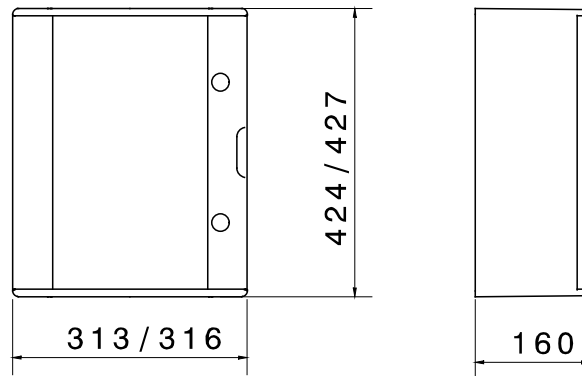

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP66



EN 62208  
Rezistență la UV  
(EN 62208)

IK

Partea de jos

GWT

650 °C



Fără halogeni în  
conformitate cu EN  
60754-2



200 °C

### STANDARDS/APPROVALS



UK  
CA

